


PÁ CARREGADEIRA - SW936K

PÁ CARREGADEIRA DE 11 TONELADAS




DIMENSÕES (mm)

A	ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO (mm)	5.160±50
B	ALT. MÁX. PINO DE ARTICULAÇÃO DA CAÇAMBA (mm)	4.028±50
C	ALTURA DE DESPEJO (mm)	3.130±50
D	ALTURA DE TRANSPORTE DA CAÇAMBA (mm)	465
E	PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO (mm)	120
F	DISTÂNCIA DE DESPEJO (mm)	1.160±50
H	ALTURA DO VEÍCULO (mm)	3.350±50
K	DISTÂNCIA DO SOLO (mm)	345± 20
L	COMPRIMENTO DO VEÍCULO (COM CAÇAMBA) (mm)	7480±100
M	DIST. ENTRE EIXOS ART. AO CENTRO TRASEIRO (mm)	1.425
N	DISTÂNCIA ENTRE OS EIXOS (mm)	2.850
P	DIST. DO EIXO TRAS. ATÉ O PARA-CHOQUE (mm)	1.946±30
Q	CARGA ESTÁTICA DE TOMBAMENTO (RETO)	74KN
U	CARGA ESTÁTICA DE TOMBAMENTO (ARTICULADO)	69KN

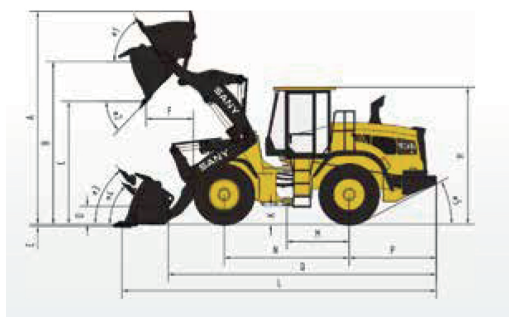

V	DIST. CONTRAP. ATÉ PINO ARTIC. DA CAÇAMBA (mm)	6.180±100
a1	ÂNGULO DE INCLINAÇÃO NA ALT. MÁX. DE ELEVAÇÃO (°)	61±5
a2	ÂNGULO DE INCLINAÇÃO DO DESPEJO (°)	45
a3	ÂNGULO DA CAÇAMBA PARA CARREGAMENTO (°)	54
a4	ÂNGULO DA CAÇAMBA SOB O SOLO (°)	45
a5	ÂNGULO DE SAÍDA DA RAMPA (°)	28
a6	ÂNGULO MÁXIMO DE GIRO DA CAÇAMBA (°)	±40
W	LARG. VEÍCULO (PARTE EXTERIOR DA RODA) (mm)	2.300±50
X	LARGURA DA CAÇAMBA (mm)	2.460
R1	RAIO DE GIRO PARA FORA DA CAÇAMBA (mm)	5.754±150
R2	RAIO DE GIRO PARA FORA DOS PNEUS (mm)	5.140±150

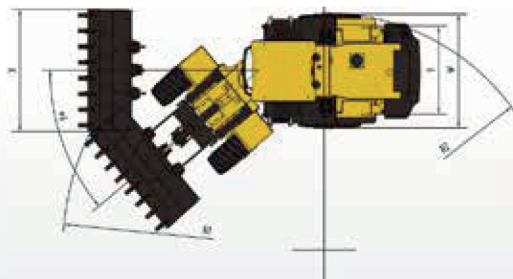

PARÂMETROS TÉCNICOS

MODELO DO MOTOR	CUMMINSQSB5.9-C130-30 - TIER III
POTÊNCIA BRUTA NOMINAL DO MOTOR (HP/RPM)	141/1.600
POTÊNCIA NOMINAL DO MOTOR (HP/RPM)	134/2.200
TORQUE DO MOTOR (N·m)	650
TRANSMISSÃO	YD13004208
TIPO DE TRANSMISSÃO	AUTOMATCA POWERSHIFT
MARCHAS	4 FRENTE/3 RÉ
PESO OPERACIONAL (kg)	11250
CAPACIDADE DA CAÇAMBA (m³)	2,0
CARGA NOMINAL (kg)	3.500
VELOCIDADE MÁX. A FRENTE (km/h)	0 ~ 35
VELOCIDADE MÁX. DE RÉ (km/h)	0 ~ 25
TEMPO TOTAL DO CIRCUITO HIDRÁULICO (s)	≤9
FORÇA DE TRAÇÃO (k.N)	101
FORÇA MÁX. DE SAÍDA (k.N)	≥97
TIPO DE EIXO	101
ESPECIFICAÇÃO DO PNEU	17.5-25
FREIO DE TRABALHO	FREIO DISCO SECO/BANHADO A OLEO
TANQUE DE COMBUSTÍVEL (L)	170
TANQUE HIDRÁULICO (L)	100
ÓLEO DO EIXO DO MOTOR (DIANTEIRO/ TRASEIRO)(L)	15.4/15.4
REFRIGERADOR DO MOTOR (L)	35
ACIONAMENTO	JOYSTICK COM ACIONAMENTO F-N-R
6 CILINDROS EM LINHA, REFRIGERAÇÃO A ÁGUA, MOTOR A DIESEL E INJEÇÃO ELETRÔNICA	

MAIS INFORMAÇÕES



CONDENSADOR A/C COMPACTO E REALOCADO PARA ACESSO A MANUTENÇÃO

ESCALA DE ACESSO NO LADO DIREITO FACILIDADE DE MANUTENÇÃO

RADIADOR SEGMENTADO MELHOR PERFORMANCE EM AMBIENTES SEVEROS


CONTRAPESO COM ADICIONAL DE 100 KGS GARANTINDO MAIOR ESTABILIDADE

PROTEÇÃO DO FAROL DIANTEIRO

- ASSENTO PNEUMÁTICO DE SÉRIE
- REPOSIÇÃO DAS SAÍDAS DE A/C - MAIOR ÁREA ENVIGRAÇADA
- SISTEMA DE NIVELAMENTO DE CAÇAMBA
- FUNÇÃO DE BLOQUEIO HIDRÁULICO
- SISTEMA DE LIMITE DE ALTURA DE DESCARGA



NOVIDADE SANY



MELHOR ORGANIZAÇÃO E POSICIONAMENTO DAS MANGUEIRAS.
MELHOR EFICIÊNCIA E FACILIDADE DE MANUTENÇÃO.

PÁ CARREGADEIRA



SW936/K



 PÓS-VENDA
ESPECIALIZADO
 PEÇAS DE REPOSIÇÃO
ORIGINAIS

11 t

PESO OPERACIONAL

3.500 kg

CARGA NOMINAL

2.0 m³

CAP. DA CAÇAMBA

