

FRESADORA MILLING MACHINE



SCM1000/C8



PÓS-VENDA
ESPECIALIZADO



PEÇAS DE REPOSIÇÃO
ORIGINAIS

15 T

PESO OPERACIONAL

180 kW

POTÊNCIA NOMINAL

1000 mm

LARGURA MÁX. DE FRESAGEM

MAIS INFORMAÇÕES ACESSO O SITE
SANYDOBRASIL.COM




IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS - DIRIGIR COM SEGURANÇA

A QUALIDADE TRANSFORMA O MUNDO



APONTE A CÂMERA PARA
LER O QR CODE

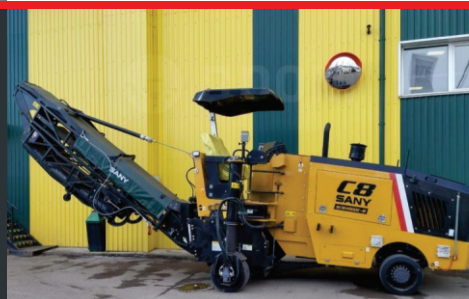



FRESADORA - SCM1000C-8

FRESADORA - MILLING MACHINE



DIMENSÕES (mm)

COMPRIMENTO TOTAL COM TRANSPORTADOR DOBRADO	9540
LARGURA TOTAL DE TRANSPORTE	2320
ALTURA TOTAL (COM CAPOTA DOBRADA)	2690
COMPRIMENTO TOTAL COM TRANSPORTADOR DESDOBRADO	12560
ALTURA MÁXIMA DE DESCARGA	4500
COMPRIMENTO DO TRANSPORTADOR	7670

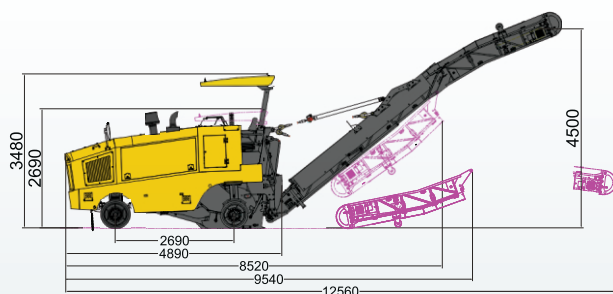

Fácil manutenção

- Grande abertura para a tampa do motor e tampa do radiador economiza 50% do tempo de manutenção e limpeza dentro da casa de máquinas.
- Espaços de armazenamento suficientes são convenientes para armazenar peças sobressalentes e ferramentas.
- Autodiagnóstico de falha do motor, centralização dos componentes elétricos, abastecimento simultâneo de combustível e óleo hidráulico.

PARÂMETROS TÉCNICOS

MOTOR	DIESEL, SISTEMA DE INJEÇÃO DE COMBUSTÍVEL
EMIÇÃO	200MM
POTÊNCIA	200HP
CILINDROS	5
ARREFECIMENTO	REFRIGERAÇÃO À ÁGUA
PESO OPERACIONAL MÍNIMO	13.000KG
LARGURA DE CORTE MÍNIMA	1.000MM
PROFUNDIDADE MÍNIMA DE CORTE	200MM
ESTEIRA DE DESCARGA MÍNIMA (COMPRIMENTO)	6.000MM
VELOCIDADE MÍNIMA DE FRESAGEM	30M/MIN
VELOCIDADE MÍNIMA DE DESLOCAMENTO	130M/MIN
TIPO DE DESCARGA	FRONTAL OU TRASEIRA
CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO DE COMBUSTÍVEL	300L
CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO HIDRÁULICO	50L
CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA	600L
TRAÇÃO E TRANSMISSÃO	POR RODAS

CONFIGURAÇÕES PADRÃO / OPCIONAIS

PADRÃO

- MOTOR SANY D07 + 4WD
- + ACIONAMENTO MECÂNICO POR CORREIA
- + TAMBOR FRESADOR COM ESPAÇO DE CORTE PADRÃO
- + PROGRAMA DE NIVELAMENTO
- + TRANSPORTADOR DOBRÁVEL
- + BANCO ERGONÔMICO COM MÚLTIPLOS AJUSTES
- + CAPOTA SOLAR COM AJUSTE DE ALTURA

OPCIONAL/ ADICIONAL

TAMBOR FRESADOR DE PORTA-FERRAMENTAS DE TROCA RÁPIDA (ESPAÇAMENTO ENTRE FERRAMENTAS DE 18 MM)

TAMBOR DE FRESAGEM FINA (UM DENTE DE FRESAGEM EM LINHA)

TAMBOR DE FRESAGEM FINA (DOIS DENTES DE FRESAGEM EM LINHA)

*Consulte os diferenciais com um distribuidor autorizado.



ANO-1 VERSÃO-1 ABR/2024

OS PARÂMETROS TÉCNICOS DO EQUIPAMENTO PODEM SER ALTERADOS SEM AVISO PRÉVIO, DEVIDO AO APRIMORAMENTO E ATUALIZAÇÃO CONSTANTE DA TECNOLOGIA. AS IMAGENS DO EQUIPAMENTO QUE CONSTAM NESSE CATALOGO PODEM INCLUIR EQUIPAMENTOS AUXILIARES.

Siga-nos nas redes sociais: