

ROLO COMPACTADOR



SPR260
C-8



- + PÓS-VENDA ESPECIALIZADO
- + PEÇAS DE REPOSIÇÃO ORIGINAIS


26000 kg
PESO OPERACIONAL

140 kW
POTÊNCIA DO MOTOR

2368 mm
COMPACTAÇÃO



SANY




ROLO COMPACTADOR - SPR260C-8

Rolo compactador pneumático



DIMENSÕES (mm)

L	COMPRIMENTO TOTAL DA MÁQUINA	5435
B	LARGURA TOTAL DA MÁQUINA	2368
H	ALTURA DO SOLO AO TOPO DA CABINE	3280
A	DISTÂNCIA ENTRE EIXOS	4170
W	LARGURA TOTAL DA CABINE	2279
K	VÃO LIVRE DO SOLO	350

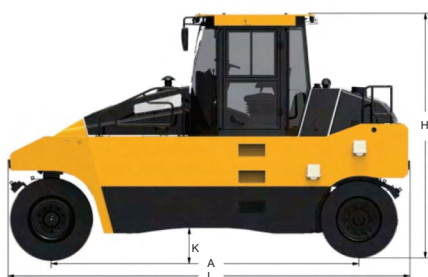

PARÂMETROS TÉCNICOS

MOTOR	WEICHAI
MODELO	WP6G190E301
EMIÇÃO	China III
POTÊNCIA NOMINAL (kW)	140 kW
NÚMEROS DO CILINDRO	6
DESLOCAMENTO (L)	6.7
BATERIA (V/Ah)	24 × 120
TANQUE DE COMBUSTÍVEL (L)	200
TANQUE DE ÓLEO HIDRÁULICO (L)	100
TANQUE DE ÁGUA (L)	500

CONFIGURAÇÕES PADRÃO E OPCIONAIS

/	CABINE CONDIÇÕES EXTREMAS
/	PULVERIZAÇÃO AUT. DE ÓLEO
/	PRESSÃO DOS PNEUS AUT.
/	AR CONDICIONADO
/	CÂMERA DE RÉ
/	/

PARÂMETROS DE TRABALHO COMPACTAÇÃO

MAX. PESO OPERACIONAL (kg)	26000
MIN. PESO OPERACIONAL (kg)	11000
PRESSÃO NO SOLO (kPa)	200 ~ 520
CARGA MÉDIA DISTRIBUÍDA PARA CADA PNEU (T)	2.88
PRESSÃO DE ENCHIMENTO DOS PNEUS (kPa)	200 ~ 800
LARGURA DE COMPACTAÇÃO (mm)	2368
SOBREPOSIÇÃO (mm)	63

P. DE TRABALHO HABILIDADE DE MANOBRA

VELOCIDADE DE VIAGEM (km/h)	0 ~ 8
VELOCIDADE DE TRABALHO (km/h)	0 ~ 14
INCLINAÇÃO (%)	25
DISTÂNCIA DO SOLO (mm)	350
ÂNGULO DE DIREÇÃO (°)	30
ÂNGULO DE OSCILAÇÃO (°)	50
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS (mm)	4170
RAIO DE GIRO (mm)	19000



alô SANY

0800 660 3131

www.sanydobrasil.com

A QUALIDADE TRANSFORMA O MUNDO

ANO-1 VERSÃO-1 JAN/2021

OS PARÂMETROS TÉCNICOS DO EQUIPAMENTO PODEM SER ALTERADOS SEM AVISO PRÉVIO, DEVIDO AO APRIMORAMENTO E ATUALIZAÇÃO CONSTANTE DA TECNOLOGIA E IMAGENS DO EQUIPAMENTO QUE CONSTAM NESSE CATÁLOGO PODEM INCLUIR, EQUIPAMENTOS AUXILIARES.

Siga-nos nas redes sociais

