

ROLO COMPACTADOR



SSR200 C-8H



- + PÓS-VENDA ESPECIALIZADO
- + PEÇAS DE REPOSIÇÃO ORIGINAIS

20000 kg
PESO OPERACIONAL

147 kW
POTÊNCIA NOMINAL

380/275 kN
FORÇA CENTRÍFUGA



IMAGEM ILUSTRATIVA - DIRETA COM SEGURANÇA




ROLO COMPACTADOR - SSR200C-8H

Rolo compactador de cilindro único



DIMENSÕES (mm)

A	DISTÂNCIA ENTRE EIXOS	3185
W	LARGURA EXTERNA	2318
L	COMPRIMENTO TOTAL DA MÁQUINA	6497
D	COMPRIMENTO DO CILINDRO	1600
H	ALTURA DO SOLO AO TOPO DA CABINE	3330
B	DIÂMETRO DO CILINDRO	2130
K	VÃO LIVRE DO SOLO	410

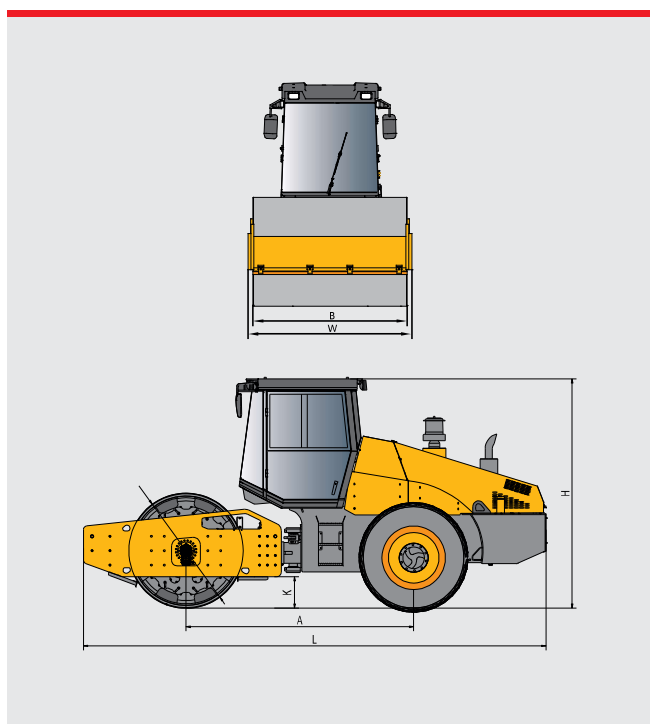

PARÂMETROS TÉCNICOS

MOTOR	WEICHAI
MODELO	WP6G200E331
EMIÇÃO	China III
POTÊNCIA NOMINAL (kW)	147
NÚMEROS DO CILINDRO	6
DESLOCAMENTO (L)	6.75
PESO OPERACIONAL (kg)	20000
PESO NO CILINDRO (kg)	13600
PESO NO EIXO TRASEIRO (kg)	6400
CARGA LINEAR ESTATICA DO CILINDRO (N/cm)	638
BATERIA (V/Ah)	24 x 120
TANQUE DE COMBUSTÍVEL (L)	300
TANQUE DE ÓLEO HIDRÁULICO (L)	150

CONFIGURAÇÕES PADRÃO E OPCIONAIS

CILINDRO VIBRATÓRIO (SUAVE)	/
ESTRUTURA ARTICULADA	/
AR CONDICIONADO	/
/	TAMBOR VIBRATÓRIO
/	PÉ DE CARNEIRO REMOVÍVEL
/	/

PARÂMETROS DE TRABALHO COMPACTAÇÃO

FREQUÊNCIA DE VIBRAÇÃO (Hz)	29 / 35
AMPLITUDE NOMINAL (mm)	2.0 / 1.0
FORÇA AGITAÇÃO (kN)	380 / 275
DIÂMETRO DO CILINDRO (mm)	1600
LARGURA DO CILINDRO (mm)	2130
ESPESSURA DA BORDA DO CILINDRO (mm)	40

P. DE TRABALHO HABILIDADE DE MANOBR

VELOCIDADE DE VIAGEM (km/h)	0~5.5/0~7.5
VELOCIDADE DE TRABALHO (km/h)	0~3.5/0~4.5
INCLINAÇÃO COM VIBRAÇÃO (%)	45
INCLINAÇÃO SEM VIBRAÇÃO (%)	/
DISTÂNCIA DO SOLO (mm)	410
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS (mm)	3185
ÂNGULO DE DIREÇÃO (°)	± 35
ÂNGULO DE OSCILAÇÃO (°)	± 12
RAIO DE GIRO (mm)	12350
PNEUS (PR)	23,1-26-8



A QUALIDADE TRANSFORMA O MUNDO

ANO-1 VERSÃO-1 JAN/2021

OS PARÂMETROS TÉCNICOS DO EQUIPAMENTO PODEM SER ALTERADOS SEM AVISO PRÉVIO, DEVIDO AO APRIMORAMENTO E ATUALIZAÇÃO CONSTANTE DA TECNOLOGIA. AS IMAGENS DO EQUIPAMENTO QUE CONSTAM NESSE CATALOPO PODEM INCLUIR, EQUIPAMENTOS AUXILIARES.

Siga-nos nas redes sociais

