

# ROLO COMPACTADOR COMBINADO



**STARBO C8**



 **PÓS-VENDA  
ESPECIALIZADO**  
 **PEÇAS DE REPOSIÇÃO  
ORIGINAIS**

**28/ 46 kN**  
FORÇA CENTRÍFUGA

**28,1 kW**  
POTÊNCIA NOMINAL

**2900 kg**  
PESO OPERACIONAL



IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS - DUELA COM SEGURANÇA

A QUALITAT QUALITY CHANGES THE WORLD



**IRMEN**

APONTE A CÂMERA PARA  
LER O QR CODE




# ROLO COPACTADOR - SZR30C-8

COMBINADO



## DIMENSÕES (mm)

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| A - DISTÂNCIA ENTRE EIXOS        | 1700mm |
| B - LARGURA MÁXIMA               | 1280mm |
| C - DIÂMETRO DOS PNEUS           | 550mm  |
| D - DIÂMETRO DO TAMBOR DIANTEIRO | 700mm  |
| H - ALTURA DE TRANSPORTE         | 1775mm |
| H2 - ALTURA MÁXIMA               | 2560mm |
| K - VÃO LIVRE                    | 240mm  |
| L - COMPRIMENTO TOTAL            | 2550mm |
| O - PROJEÇÃO LATERAL             | 40mm   |
| W - LARGURA DO TAMBOR            | 1200mm |

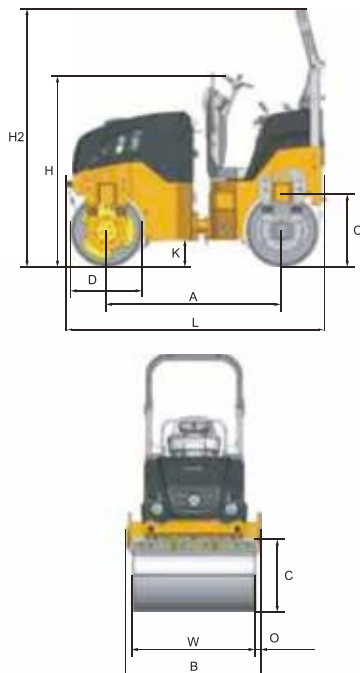

## PARÂMETROS TÉCNICOS

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| MOTOR                           | YANMAR                      |
| MODELO                          | 3TNV88-BDTC                 |
| EMIÇÃO                          | TIER III Mar-1              |
| POTÊNCIA NOMINAL                | 28,1 kW (38 hp) @ 2.200 rpm |
| NÚMEROS DO CILINDRO             | 3                           |
| SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO         | REFRIGERADO À ÁGUA          |
| TANQUE DO LÍQUIDO ANTI-ADERENTE | 18L                         |
| BATERIA                         | 12v x 40 Ah                 |
| TANQUE DE COMBUSTÍVEL           | 40L                         |
| TANQUE DE ÓLEO HIDRÁULICO       | 28L                         |
| TANQUE DE ÁGUA                  | 160L                        |

## CONFIGURAÇÕES PADRÃO/ OPCIONAIS

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| ROPS ARTICULADO          | CAPOTA |
| BANCO GIRATÓRIO          |        |
| ESPELHOS DE PROCESSO     |        |
| LUZES DE TRÁFEGO         |        |
| LUZES DE TRABALHO EM LED |        |

## PARÂMETROS DE TRABALHO COMPACTAÇÃO

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| MAX. PESO OPERACIONAL                       | 2.900kg   |
| PESO DO CILINDRO                            | 1.400kg   |
| PESO NO EIXO TRASEIRO                       | 1.500kg   |
| CARGA LINEAR ESTATICA DO CILINDRO DIANTEIRO | 115N/cm   |
| CARGA POR RODA                              | 375Kg     |
| FREQÜÊNCIA DE VIBRAÇÃO                      | 55 / 67Hz |
| AMPLITUDE NOMINAL                           | 0.5mm     |
| FORÇA CENTRÍFUGA                            | 28 / 46kN |
| ESPESSURA DA CHAPA                          | 14mm      |
| LARGURA DO CILINDRO                         | 1.200mm   |

## PARÂMETROS DE TRABALHO HABILIDADE DE MANOBRA

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| VELOCIDADE DE VIAGEM         | 0 ~ 11km/h |
| VELOCIDADE DE TRABALHO       | 0 ~ 6km/h  |
| SUBIDA DE RAMPA COM VIBRAÇÃO | 30%        |
| SUBIDA DE RAMPA SEM VIBRAÇÃO | 40%        |
| RAIO DE GIRO EXTERNO         | 3.575mm    |
| ÂNGULO DE DIREÇÃO            | ± 31°      |
| ÂNGULO DE OSCILAÇÃO          | ± 6°       |



AIÔ

(31) 3369-3636

irmen.com.br

ANO-1 VERSÃO-1 AGO/2024

OS PARÂMETROS TÉCNICOS DO EQUIPAMENTO PODEM SER ALTERADOS SEM AVISO PRÉVIO, DEVIDO AO APRIMORAMENTO E ATUALIZAÇÃO CONSTANTE DA TECNOLOGIA. AS IMAGENS DO EQUIPAMENTO QUE CONSTAM NESSE CATÁLOGO PODEM INCLUIR EQUIPAMENTOS AUXILIARES.

Siga-nos nas redes sociais:    